

## Кнопка вызова К-03Д.2



Этикетка  
(12/15)

### Назначение

Влагостойкая кнопка вызова К-03Д.2 со шнурком предназначена для вызова персонала из помещения душа. Изделие предназначено для работы в составе комплекта оборудования «HostCall-NM/NP».

### Технические характеристики

Конструкция К-03Д.2 выполнена на основе электрической кнопки производства LEGRAND. Электрическая схема - механически замыкаемые контакты, зашунтированные светодиодом и резистором. Возвратная пружина, установленная на всех кнопках, обеспечивает размыкание контактов после отпускания кнопки. Вызов дублируется подсветкой, встроенной в корпус кнопки.


Максимальный рабочий ток	20 МА
Коммутируемое напряжение, не более	12 В
Длина шнура	1м
Класс защиты	IP54
Внешние размеры	80x80x35 мм
Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении	
Срок службы, не менее	5 лет

### Подключение

Конструкция К-03Д.2 позволяет выполнять как врезную установку для скрытой проводки, так и различные варианты накладной установки с использованием кабельных каналов и накладных монтажных коробок.

К каждой кнопке подводятся 2 провода сигнального шлейфа от палатного контроллера. Провода должны подключаться с учетом полярности светодиода, встроенного в кнопку: общий провод от контроллера подключается на синий провод, идущий от кнопки, провод от шлейфного входа контроллера - на коричневый провод.

После подключения проводов установите кнопку в монтажную коробку и затяните крепежные винты. Защелкните декоративную рамку.

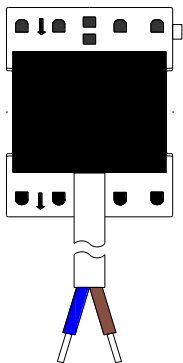

## Кнопка вызова К-03Д.2



Этикетка  
(12/15)

### Назначение

Влагостойкая кнопка вызова К-03Д.2 со шнурком предназначена для вызова персонала из помещения душа. Изделие предназначено для работы в составе комплекта оборудования «HostCall-NM/NP».

### Технические характеристики

Конструкция К-03Д.2 выполнена на основе электрической кнопки производства LEGRAND. Электрическая схема - механически замыкаемые контакты, зашунтированные светодиодом и резистором. Возвратная пружина, установленная на всех кнопке, обеспечивает размыкание контактов после отпускания кнопки. Вызов дублируется подсветкой, встроенной в корпус кнопки.


Максимальный рабочий ток	20 МА
Коммутируемое напряжение, не более	12 В
Длина шнура	1м
Класс защиты	IP54
Внешние размеры	80x80x35 мм
Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении	
Срок службы, не менее	5 лет

### Подключение

Конструкция К-03Д.2 позволяет выполнять как врезную установку для скрытой проводки, так и различные варианты накладной установки с использованием кабельных каналов и накладных монтажных коробок.

К каждой кнопке подводятся 2 провода сигнального шлейфа от палатного контроллера. Провода должны подключаться с учетом полярности светодиода, встроенного в кнопку: общий провод от контроллера подключается на синий провод, идущий от кнопки, провод от шлейфного входа контроллера - на коричневый провод.

После подключения проводов установите кнопку в монтажную коробку и затяните крепежные винты. Защелкните декоративную рамку.

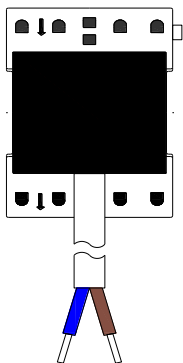

## Кнопка вызова К-03Д.2



Этикетка  
(12/15)

### Назначение

Влагостойкая кнопка вызова К-03Д.2 со шнурком предназначена для вызова персонала из помещения душа. Изделие предназначено для работы в составе комплекта оборудования «HostCall-NM/NP».

### Технические характеристики

Конструкция К-03Д.2 выполнена на основе электрической кнопки производства LEGRAND. Электрическая схема - механически замыкаемые контакты, зашунтированные светодиодом и резистором. Возвратная пружина, установленная на всех кнопке, обеспечивает размыкание контактов после отпускания кнопки. Вызов дублируется подсветкой, встроенной в корпус кнопки.


Максимальный рабочий ток	20 МА
Коммутируемое напряжение, не более	12 В
Длина шнура	1м
Класс защиты	IP54
Внешние размеры	80x80x35 мм
Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении	
Срок службы, не менее	5 лет

### Подключение

Конструкция К-03Д.2 позволяет выполнять как врезную установку для скрытой проводки, так и различные варианты накладной установки с использованием кабельных каналов и накладных монтажных коробок.

К каждой кнопке подводятся 2 провода сигнального шлейфа от палатного контроллера. Провода должны подключаться с учетом полярности светодиода, встроенного в кнопку: общий провод от контроллера подключается на синий провод, идущий от кнопки, провод от шлейфного входа контроллера - на коричневый провод.

После подключения проводов установите кнопку в монтажную коробку и затяните крепежные винты. Защелкните декоративную рамку.

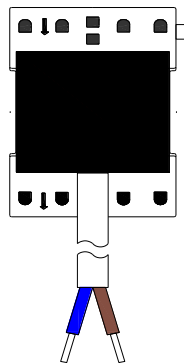

## Кнопка вызова К-03Д.2



Этикетка  
(12/15)

### Назначение

Влагостойкая кнопка вызова К-03Д.2 со шнурком предназначена для вызова персонала из помещения душа. Изделие предназначено для работы в составе комплекта оборудования «HostCall-NM/NP».

### Технические характеристики

Конструкция К-03Д.2 выполнена на основе электрической кнопки производства LEGRAND. Электрическая схема - механически замыкаемые контакты, зашунтированные светодиодом и резистором. Возвратная пружина, установленная на всех кнопке, обеспечивает размыкание контактов после отпускания кнопки. Вызов дублируется подсветкой, встроенной в корпус кнопки.

Максимальный рабочий ток	20 МА
Коммутируемое напряжение, не более	12 В
Длина шнура	1м
Класс защиты	IP54
Внешние размеры	80x80x35 мм
Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении	
Срок службы, не менее	5 лет

### Подключение

Конструкция К-03Д.2 позволяет выполнять как врезную установку для скрытой проводки, так и различные варианты накладной установки с использованием кабельных каналов и накладных монтажных коробок.

К каждой кнопке подводятся 2 провода сигнального шлейфа от палатного контроллера. Провода должны подключаться с учетом полярности светодиода, встроенного в кнопку: общий провод от контроллера подключается на синий провод, идущий от кнопки, провод от шлейфного входа контроллера - на коричневый провод.

После подключения проводов установите кнопку в монтажную коробку и затяните крепежные винты. Защелкните декоративную рамку.

