

Кнопка вызова

К-03Т



Этикетка
(12/15)

Назначение

Влагостойкая кнопка вызова К-03Т предназначена для вызова персонала из помещения туалета. Изделие предназначено для работы в составе комплекта оборудования «HostCall-NM/NP» и «HostCall-T».

Технические характеристики

Конструкция К-03Т выполнена на основе электрической кнопки производства LEGRAND. Электрическая схема - механически замыкаемые контакты, зашунтированные светодиодом и резистором. Возвратная пружина, установленная на всех кнопках, обеспечивает размыкание контактов после отпускания кнопки. Вызов дублируется подсветкой, встроенной в корпус кнопки.


Максимальный рабочий ток	20 МА
Коммутируемое напряжение, не более	12 В
Класс защиты	IP54
Внешние размеры	80х80х35 мм
Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении	
Срок службы, не менее	5 лет

Подключение

Конструкция К-03Т позволяет выполнять как врезную установку для скрытой проводки, так и различные варианты накладной установки с использованием кабельных каналов и накладных монтажных коробок.

К каждой кнопке подводятся 2 провода сигнального шлейфа от палатного контроллера. Провода должны подключаться с учетом полярности светодиода, встроенного в кнопку: общий провод от контроллера подключается на синий провод, идущий от кнопки, провод от шлейфного входа контроллера - на коричневый провод.

После подключения проводов установите кнопку в монтажную коробку и затяните крепежные винты. Защелкните декоративную рамку.

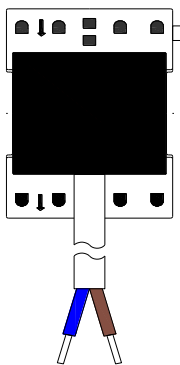

Кнопка вызова

К-03Т



Этикетка
(12/15)

Назначение

Влагостойкая кнопка вызова К-03Т предназначена для вызова персонала из помещения туалета. Изделие предназначено для работы в составе комплекта оборудования «HostCall-NM/NP» и «HostCall-T».

Технические характеристики

Конструкция К-03Т выполнена на основе электрической кнопки производства LEGRAND. Электрическая схема - механически замыкаемые контакты, зашунтированные светодиодом и резистором. Возвратная пружина, установленная на всех кнопке, обеспечивает размыкание контактов после отпускания кнопки. Вызов дублируется подсветкой, встроенной в корпус кнопки.


Максимальный рабочий ток	20 МА
Коммутируемое напряжение, не более	12 В
Класс защиты	IP54
Внешние размеры	80х80х35 мм
Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении	
Срок службы, не менее	5 лет

Подключение

Конструкция К-03Т позволяет выполнять как врезную установку для скрытой проводки, так и различные варианты накладной установки с использованием кабельных каналов и накладных монтажных коробок.

К каждой кнопке подводятся 2 провода сигнального шлейфа от палатного контроллера. Провода должны подключаться с учетом полярности светодиода, встроенного в кнопку: общий провод от контроллера подключается на синий провод, идущий от кнопки, провод от шлейфного входа контроллера - на коричневый провод.

После подключения проводов установите кнопку в монтажную коробку и затяните крепежные винты. Защелкните декоративную рамку.

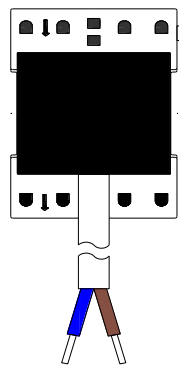

Кнопка вызова

К-03Т



Этикетка
(12/15)

Назначение

Влагостойкая кнопка вызова К-03Т предназначена для вызова персонала из помещения туалета. Изделие предназначено для работы в составе комплекта оборудования «HostCall-NM/NP» и «HostCall-T».

Технические характеристики

Конструкция К-03Т выполнена на основе электрической кнопки производства LEGRAND. Электрическая схема - механически замыкаемые контакты, зашунтированные светодиодом и резистором. Возвратная пружина, установленная на всех кнопке, обеспечивает размыкание контактов после отпускания кнопки. Вызов дублируется подсветкой, встроенной в корпус кнопки.


Максимальный рабочий ток	20 МА
Коммутируемое напряжение, не более	12 В
Класс защиты	IP54
Внешние размеры	80х80х35 мм
Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении	
Срок службы, не менее	5 лет

Подключение

Конструкция К-03Т позволяет выполнять как врезную установку для скрытой проводки, так и различные варианты накладной установки с использованием кабельных каналов и накладных монтажных коробок.

К каждой кнопке подводятся 2 провода сигнального шлейфа от палатного контроллера. Провода должны подключаться с учетом полярности светодиода, встроенного в кнопку: общий провод от контроллера подключается на синий провод, идущий от кнопки, провод от шлейфного входа контроллера - на коричневый провод.

После подключения проводов установите кнопку в монтажную коробку и затяните крепежные винты. Защелкните декоративную рамку.

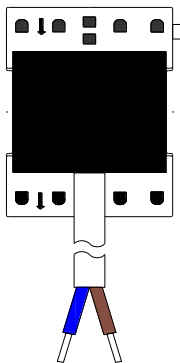

Кнопка вызова

К-03Т



Этикетка
(12/15)

Назначение

Влагостойкая кнопка вызова К-03Т предназначена для вызова персонала из помещения туалета. Изделие предназначено для работы в составе комплекта оборудования «HostCall-NM/NP» и «HostCall-T».

Технические характеристики

Конструкция К-03Т выполнена на основе электрической кнопки производства LEGRAND. Электрическая схема - механически замыкаемые контакты, зашунтированные светодиодом и резистором. Возвратная пружина, установленная на всех кнопке, обеспечивает размыкание контактов после отпускания кнопки. Вызов дублируется подсветкой, встроенной в корпус кнопки.

Максимальный рабочий ток	20 МА
Коммутируемое напряжение, не более	12 В
Класс защиты	IP54
Внешние размеры	80х80х35 мм
Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении	
Срок службы, не менее	5 лет

Подключение

Конструкция К-03Т позволяет выполнять как врезную установку для скрытой проводки, так и различные варианты накладной установки с использованием кабельных каналов и накладных монтажных коробок.

К каждой кнопке подводятся 2 провода сигнального шлейфа от палатного контроллера. Провода должны подключаться с учетом полярности светодиода, встроенного в кнопку: общий провод от контроллера подключается на синий провод, идущий от кнопки, провод от шлейфного входа контроллера - на коричневый провод.

После подключения проводов установите кнопку в монтажную коробку и затяните крепежные винты. Защелкните декоративную рамку.

